Sommaire d'appareillage MMA Lastek

Appareils portables

	RODIE 150	RODIE 250	RODIE 350
1 x 230V	X	-	-
3 x 400V	-	X	X
Elektrode ø	2,5 - 3,2	2,5 - 5,0	2,5 - 6,0
A	5 - 150	5 - 250	5 - 320
Lasset	RM16/4	R35/5	R35/5

Appareils SuperStar Heavy Duty

	SS403	SS603	SS803
3 x 400V	X	X	X
3 x 230/400V	X*	X*	X*
Electrode ø	2,5…6,0	2,5…6,0	2,5…6,0
Gouger	X*	X*	X*
A	15 - 400	40 - 600	120 - 800
Set de soudage	R50/5	R70/5	R95/5

optionel

LASTEK MMA Elektrode Apparatuur

RODIE 150 2.1

Le RODIE 150 est absolument un topper : 150 ampères avec seulement 2,3 kg de poids !

Le RODIE 150 est un appareil qui convient à tous les travaux de soudage sur des aciers inoxydables, des aciers fortement ou faiblement alliés.
Avec son habillage robuste en acier, le RODIE 150 est l'assistant idéal dans l'atelier et dans les durs travaux de chantier.

Caractéristiques :

Le démarrage rapide + arc stable
Avec la fonction Hot-Start, le courant de démarrage supérieur au courant de soudage génère un arc stable en quelques secondes.

Les caractéristiques de soudure optimales
La commande numérique à processseur et l'unité de puissance hautement dynamique avec sa fréquence d'horloge de 100 kHz offrent d'excellentes caractéristiques de soudage.

Poste de soudage à l'arc hautement perfomant
Pas de collage même avec des électrodes produisant de grosses gouttes. La fonction Arc Force surveille l'intensité et la tension du courant de soudage et assure constamment un transfert optimal des gouttes.

Pas de combustion des électrodes
Avec la fonction Anti-collage, le Booster 150 réduit automatiquement le courant de soudage en cas de collage accidentel de l'électrode et évite ainsi la combustion de l'électrode.

Maniement simple
Il suffit de sélectionner au bouton de réglage le courant adapté au travail de soudage et à l'électrode, **et le soudage peut commencer !**

L'inverter d'électrodes RODIE 150	N° d'article
RODIE 150 sans accessoires	**LR150**
Lastek Set R-M16/4	**SETR1604**

Lastek Set R-M16/4
Comprend : le câble de soudure Lastek PowerFlex M16#/4m mini avec le porte-d'électrode 200A et le câble de masse Lastek PowerFlex M16#/4m mini avec pince de masse 200A

Caractéristiques techniques		RODIE 150
Plage de réglage	[A]	5 - 150
Courant de soudage à FM 60% à 20°C	[A]	117
Courant de soudage à FM 100% à 20°C	[A]	100
Puissance chargée Imax.	[kVA]	4,2
Tension secteur	[V]	1 x 230V
Protection par fusible	[A]	16
Facteur de puissance	[cos phi]	0,7
Classe de protection		IP 23
Dimensions Lo x La x Ha	[mm]	275 x 120 x 170
Poids	[kg]	2,3
Sous réserve de modifications techniques. Tous les appareils portent le marquage CE et le label S et sont conformes à la norme EN 60 974-1.		

LASTEK MMA appareillage

RODIE 250 / 320 2.1

L'inverter électrodes RODIE 250/320 avec maximum 100% FM

RODIE 250/320 est équipé avec la technologie revolutionnaire de 200 kHz Bi-Puissance-inverter.

Pour cette raison il assure un facteur de marche de 60% chez Imax et même 100% FM lors de 210/250 A. Il est aussi multifonctionnel dans son application et assure où la prestation et l'endurance sont déterminantes pour la rentabilité.

Les installations, les conteneurs des ponts, les aciers ou les machines, la construction navale et la mécanique, l'installation d'industrie et la construction de direction, le maintien, le montage, la réparation et l'entretien comme le travail manuel et le secteur privé.

La forme ergonomique du Booster-série et la service RMI permet un confort maximal.

L'inverter d'électrodes RODIE 250 / 320	N° d'article
RODIE 250 sans accessoires	**LR250**
Lastek Set R-35/5	**SETR3505**
RODIE 320 sans accessoires	**LR320**
Lastek Set R-35/5	**SETR3505**

Lastek Set R-35/5

Comprend le câble de soudure Lastek PowerFlex 35#/5m avec le porte-d'électrode Firefly 400
et le câble de masse Lastek PowerFlex 35#/5m avec pince de masse Nevada 650

Caractéristiques techniques		RODIE 250	RODIE 320
Plage de réglage en continu	[A]	5-250	5-320
Facteur de marche (FM) à Imax. (10 min) à 40°C	[%]	60	60
Courant de soudage à FM 100%, 20°C (40°C)	[A]	210	250
Tension à vide	[V]	86	86
Tension du secteur (50/60 Hz)	[V]	400	400
Protection par fusibles (à action retardée)	[A]	16	16
Classe de protection		IP 23	IP23
Poids	[kg]	16,5	16,5
Dimensions Lo x La x Ha	[mm]	400 x 230 x 290	400 x 230 x 290

Sous réserve de modifications techniques. Tous les appareils portent le marquage CE et le label S et sont conformes à la norme EN 60 974-1. L'appareil est muni d'une bandoulière. Mais pour le soulever et le déplacer, on peut simplement le saisir à la main par sa partie supérieure grâce à la conception spéciale de son habillage. De même, le RODIE Rambo.kit est disponible pour la mise en oeuvre sous protection sur les chantiers.

LASTEK Elektrode accessoires RODIE

Accessoires pour RODIE 140 / 170 — 2.2

N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
		Lastek MMA SET-R		
	SETRM2505	Lastek SET-R M25/5m (Firefly 400)	pièce	1
		Lastek câble de masse et de soudage RODIE 140 - RODIE 170		
	2002858	Câble de masse 25/5 Mini (SKM25/OK650)	pièce	1
	2004019	Câble de soudage 25#/5m Mini (Firefly 400) Lastek	pièce	1

Accessoires pour RODIE 150 — 2.2

N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
		Lastek MMA SET-R		
	SETRM1604	SET RM16#/4m - pince de masse 200A / pince électrode 200A	pièce	1
		Lastek câble de masse et de soudage RODIE 150		
	2004000-4	Lastek câble de masse 16#/4m (pince électrode 200A)	pièce	1
	2002900-4	Lastek câble de soudage 16#/4m (pince de masse 200A)	pièce	1

Accessoires pour RODIE 210 - 250 - 320 — 2.2

N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
		Lastek MMA SET-R		
	SETR2505	SET-R 25/5m	pièce	1
	SETR3505	SET-R 35/5m	pièce	1
	SETR5005	SET-R 50/5m	pièce	1
		Câbles de masse et de soudage RODIE 210-250-320 Lastek		
	2002852	Câble de masse 25/5m (OK650)	pièce	1
	2004018	Câble de soudage 25/5m (Firefly 400)	pièce	1
	2002861	Câble de masse 35/5m (OK650)	pièce	1
	2004045	Câble de soudage 35/5m (Firefly 400)	pièce	1
	2002870	Câble de masse 50/5m (Nevada 650)	pièce	1
	2004065	Câble de soudage 50/5m (Firefly 400)	pièce	1

Accessoires pour RODIE 140 en RODIE 170/210/250/320 — 2.2

N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
	R7531023	Commande à distance à main P2	pièce	1
	R7531030	Rallonge pour commande à distance P2, 12m	pièce	1
	R7532360	Rambokit pour RODIE	pièce	1
	TOOLBOXHD28	Toolbox HD 28 RODIE 140/170/210 / E160	pièce	1
	R2105006	Coffre métalique RODIE/Tiger/Laswig	pièce	1
		Torches TIG pour RODIE 140 - RODIE 170		
	2455250	Torche Srt 17V/4M Lk dix mini	pièce	1
	2455252	Torche Srt 17V/8M Lk dix mini	pièce	1
	2076000	Détendeur Din+ Argon/Co2 W21.8X1/14" pour la Belgique	pièce	1
	2076005	Détendeur Din+ Argon/Co2 W21.8X1/14" pour les Pays-Bas	pièce	1
	2076000	Détendeur Din+ Argon/Co2 W21.8X1/14"	pièce	1
		Torches TIG pour RODIE 210-250-320		
	TBI405P26V3C4	Torche SR-P 26V/4m Lk Dix 1/4" (2.4)	pièce	1
	2455352	Torche Srt 26V/8M Lk Dix	pièce	1
	2076000	Détendeur Din+ Argon/Co2 W21.8X1/14" pour la Belgique	pièce	1
	2076005	Détendeur Din+ Argon/Co2 W21.8X1/14" pour les Pays-Bas	pièce	1

LASTEK MMA appareillage

Lastek Superstar 403 / 603 / 803 2.1

Découvrez notre série de machines de gougeage archisolide : les Superstar 403, 603 et 803.
Robustes, fiables pour durer une éternité : les redresserus de soudage Superstar ne connaissent pas leur égal. Ils sont fabriqués pour l'endurance.
Avec leur facteur de marche élevé, leur bon amorçage et la qualité du courant continu, ils sont les maillons indispensables dans chaque travaux de soudage ou des électrodes enrobées doivent étre soudées sans courant continu.

Les caractéristiques

- Amorçage parfait ● Arc doux et stable
- Extrêmement adapté à souder des électrodes difficiles alu, le cuivre, le nickel,….
- Gougeage et coupage de tous les métaux avec des éléctrodes spéciales ou avec des électrodes carbone
- Rechargement avec des éléctrodes
- Redresseur de soudage triphase 3 x 400V avec réglage par transducteur et caractéristique d'arc tombante (option 3 x 230 / 400V)
- Bobinage en cuivre du transformateur du transducteur et le bobine d'inductance
- Réglage électrique du courant de soudage donc pas d'usure mécanique
- Facteur de marche de 60% à intensité maximale
- Connexion pour commande à distance
- Carrosserie robuste
- Facilement déplaçable grâce aux grandes roues au poignées et (en option) aux collets de levage
- Machines conventionnelles archi-solides
- Qualité prouvée ● Transfo bobinée en cuivre construction robuste

Lastek Superstar 403 / 603 / 803 3 x 400V	N° d'article
Lastek Superstar 403 Redresseur sans accessoires	**SS403**
Lastek Superstar 603 Redresseur sans accessoires	**SS603**
Lastek Superstar 803 avec High Low connecteur sans accessoires	**SS803**

Lastek Set R-50/5 **SETR5005**

Comprend : le câble de soudage Lastek PowerFlex 50#/5m avec porte-électrode Firefly 400 et le câble de masse Lastek PowerFlex 50#/5m avec pince de masse Nevada 650

Lastek Set R-70/5 **SETR7005**

Comprend : le câble de soudage Lastek PowerFlex 70#/5m avec porte-électrode Firefly 600 et câble de masse Lastek PowerFlex 70#/5m avec pince de masse avec levier à vis

Lastek Set R-95/5 **SETR9505**

Comprend : le câble de soudage Lastek PowerFlex 95#/5m avec Porte-électrode Firefly 600 et câble de masse Lastek PowerFlex 95#/5m avec massaklem avec levier à vis

SUPERSTAR		403	603	803
Tension d'alimentation	V	3 x 400V	3 x 400V	3 x 400V
Puissance (100%)	KVA	22	34	45
Puissance de soudage	A	15 - 400	40 - 600	120 - 800
Tension à vide	V	70	70	74
Fusibles	A	30	50	63
Courant de soudage 60% DRF	A	400	600	800
Courant de soudage 100% DRF	A	310	460	600
Classe d'isolation		H	H	H
Degré de protection		IP 21	IP 21	IP 21
Dimensions Lo x La x H	mm	900 x 650 x 650	1100 x 750 x 730	1100 x 750 x 730
Poids	kg	360	430	465

LASTEK MMA

Lastek Superstar 403 / 603 / 803				2.1
N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
	SS403	Superstar 403	pièce	1
	SS603	Superstar 603 (400V)	pièce	1
	SS803	Superstar 803 (400V)	pièce	1
	SS803-1	Superstar 803 (400V)	pièce	1

LASTEK Superstar - accessoires

Accessoires pour Superstar 403 / 603 / 803				2.2
N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
		Lastek MMA Sets de soudage		
	SETR5005	SET-R 50#/5m - Nevada 650/Firefly 400	pièce	1
	SETR7005	SET-R 70#/5m - levier à vis/Firefly 600	pièce	1
	SETR9505	SET-R 95#/5m - levier à vis/Firefly 600	pièce	1
		Lastek Câble de masse et de soudage		
	2004065	Câble de soudage 50#/5m (Firefly 400)	pièce	1
	2002892	Câble de masse 50#/5m (Nevada 650)	pièce	1
	2004085	Câble de soudage 70#/5m (Firefly 600)	pièce	1
	2002880	Câble de masse 70#/5m (Levier à vis)	pièce	1
	2002707	Câble de soudage 95#/5m (LSKK95/Firefly 600)	pièce	1
	2002708	Câble de masse 95#/5m (LSKK95/Levier à vis)	pièce	1
		Divers		
	2221001	Commande à distance SS 600 10 mètres	pièce	1

LASTEK Accessoires MMA

Porte-électrode Minor 300 2.2

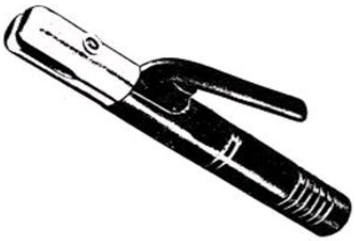

N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
	2013000	Pince électrode Minor 300 poignée noire	pièce	1
	2013001	Cape d'isolation P 08 par paire	paire	1

Porte-électrode Firefly (à viser) 2.2

N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
	2015000	Porte-électrode Firefly 400 25-95mm²	pièce	1
	2016000	Porte-électrode Firefly 600 25-95mm²	pièce	1

Porte-électrode Rekord 2.2

N° de pos	N° de commande	Description	UNITE	EMB
	2017000	Porte-électrode Rekord 300	pièce	1
	2017001	Coiffe d'isolation R 07/300 + écrou	pièce	1
	2018000	Porte-électrode Rekord 500	pièce	1
	2018006	Coiffe d'isolation R 07/500 + écrou	pièce	1

Étuves

	2611460	**Étuve portable HQ 5**	pièce	1
		Capacité : 9 kg		
		Temp. Stockage : 80 - 100 °C		
		Voltage : 240V (110V S.D.)		
		Puissance : 0.15 kW		
		Dimensions : 125x125x500 (L x B x H mm)		
		Dimensions interieure : 123x115x460 (L x B x H mm)		

	2611470	**Étuve portable PO 4**	pièce	1
		Capacité : 15 kg		
		Temp. stockage 0 - 320 °C		
		Voltage : 240V (110V S.D.)		
		Puissance : 0.3 kW		
		Dimensions: 175x175x585 (L x B x H mm)		
		Dimensions interieure : 120x120x460 (L x B x H mm)		
		Poids : 10 kg		

	2611450	**Elektrodendroogoven S 50**	pièce	1
		capacité : 50 kg		
		Display digital : neen		
		Temp. stockage 0 - 300 °C		
		Voltage 110 / 240 V		
		Puissance : 0.75 kW		
		Dimensions: 310x405x555 (L x B x H mm)		
		Dimensions interieure 250x250x460 (L x B x H mm)		
		Poids : 25 kg		

	2611451	**Digitaal gestuurde droogoven S 50 S**	pièce	1
		capacité : 50 kg		
		Display digital : Ja		
		Temp. stockage 0 - 300 °C		
		Voltage : 240V (110V S.D.)		
		Puissance : 0.75 kW		
		Dimensions: 310x405x555 (L x B x H mm)		
		Dimensions interieure 250x250x460 (L x B x H mm)		
		Poids : 25 kg		

	2611491	**Étuve S 6**	pièce	1
		Capacité : 136 kg		
		Display digital : Non		
		Temp. stockage 0 - 300 °C		
		Voltage: 240V (110V S.D.)		
		Puissance : 1.5 kW		
		Dimensions: 465x465x480 (L x B x H mm)		
		Dimensions interieure : 465x480x465 (L x B x H mm)		
		Poids : 42 kg		

	2611490	**Étuve SD06**	pièce	1
		Capacité : 136 kg		
		Display digital : Ja		
		Temp. Stockage / 0 - 300 °C		
		Voltage : 240V (110V S.D.)		
		Puissance : 1.5 kW		
		Dimensions: 530x620x620 (L x B x H mm)		
		Dimensions interieure : 465x480x465 (W x D x H mm)		
		Poids : 45 kg		